




**del taglia**<sup>®</sup>  
[www.dti.it](http://www.dti.it)

RECUPERO ACQUA PIOVANA



Sistema di ingresso acqua per serbatoi tipo CARAT composto da tubo antiturbolenza con afflusso dell'acqua dei pluviali direttamente sul fondo del serbatoio in modo da evitare il sollevamento dei depositi eventualmente stratificati, sifone di troppo pieno che impedisce l'immissione di cattivi odori nel serbatoio provenienti dalla rete fognaria, protezione contro la penetrazione di roditori e piccoli animaletti. Nel caso di installazione del KIT-G-1 il serbatoio deve essere dotato di filtro esterno modello FIL-SUP affinché l'acqua possa essere usata per le applicazioni domestiche e per l'irrigazione automatica.

**342001 KIT-G-1**

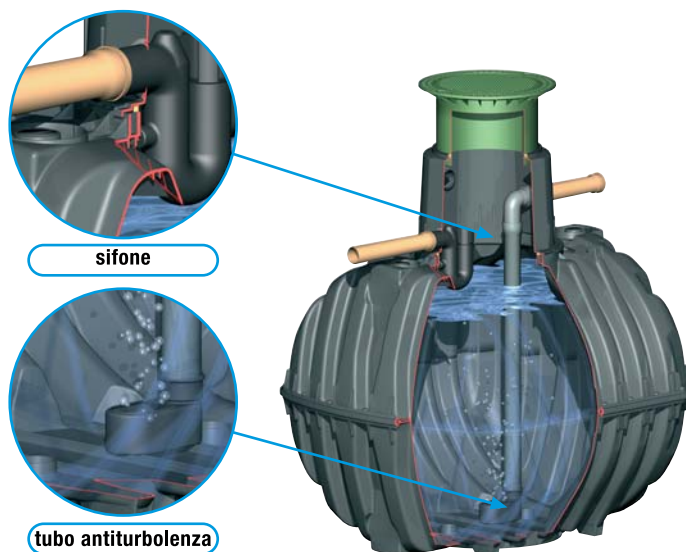

**Kit filtro autopulente Kit G-3**



Sistema di filtraggio per installazione all'interno dei serbatoi serie CARAT composto da dispositivo autopulente OPTIMAX-PRO, dotato di coperchio trasparente per la rilevazione a vista del livello di saturazione, tubo antiturbolenza con afflusso dell'acqua dei pluviali direttamente sul fondo del serbatoio in modo da evitare il sollevamento dei depositi eventualmente stratificati, sifone di troppo pieno che impedisce l'immissione di cattivi odori nel serbatoio provenienti dalla rete fognaria con protezione contro la penetrazione di roditori e piccoli animaletti. Il filtro OPTIMAX-PRO richiede pochissima manutenzione e garantisce un rendimento minimo del 95%. È disponibile a richiesta il sistema OPTICLEAN, dispositivo di pulizia a getto, attivabile in automatico in abbinamento al quadretto AQUA CENTER SILENTIO.

**342005 KIT-G-3**  
**340040 OPTICLEAN**

**Caratteristiche**

- Per superfici di raccolta fino a 350 mq
- Superficie del filtro liscia per facilitare la pulizia automatica
- Filtraggio: 0,35 mm
- Minimo ingombro: non sono necessari pozzetti aggiuntivi esterni
- Rendimento del 95%
- Tecnologia brevettata GRAF
- Bassa manutenzione
- Filtro smontabile senza ausilio di attrezzi
- Coperchio trasparente
- Collegamenti standard DN100 con manicotto SPANNFIX
- Dislivello ingresso - uscita: 165 mm
- Dispositivo di pulizia a getto OPTICLEAN opzionale comandabile tramite quadretto Aqua Center Silentio





**del taglia**<sup>®</sup>  
[www.dti.it](http://www.dti.it)

RECUPERO ACQUE PIOVANE

DEL TAGLIA s.p.a.  
Viale dell'Arte della Paglia, 101 - 50058 Signa (FI)  
Tel : +39 055 8736611 Fax : +39 055 8735174  
[www.watersaving.it](http://www.watersaving.it) - [info@dti.it](mailto:info@dti.it)