



**del taglia**<sup>®</sup>  
[www.dti.it](http://www.dti.it)

RECUPERO ACQUA PIOVANA



### Pozzetto Universale Ispezionabile

Pozzetto universale per l'installazione di accessori necessari alla gestione degli impianti di recupero acque piovane quali saracinesche, contatori, valvola di non-ritorno. Coperchio verde pedonabile telescopico con range di installazione 60/125 cm.

#### 330134 UNIVERSAL 400

##### Caratteristiche

- Profondità di installazione regolabile tra 60 e 125 cm
- Dislivello ingresso-uscita: 12 cm
- Attacchi DN100/DN150
- Coperchio pedonabile colore verde

##### Dimensioni

- Altezza: 88 cm
- Diametro esterno: 48 cm
- Diametro interno: 40 cm



### Valvola Antiriflusso a Clapet

Valvola di non ritorno a Clapet indispensabile per evitare reflussi accidentali dal serbatoio alla rete di adduzione idrica all'acquedotto. Da installare in pozzetto universale.

#### 331014 VAL-ANTIRIFLUSSO


##### Caratteristiche

- Portata massima 300 l/min
- Coperchio pedonabile colore verde
- Materiale in plastica colore arancio
- Attacchi DN 110
- Tappo filettato di ispezione
- 4 serraggi a farfalla

##### Dimensioni

- Larghezza cm. 28
- Profondità cm. 26
- Altezza cm. 23,5

## Accessori per l'installazione

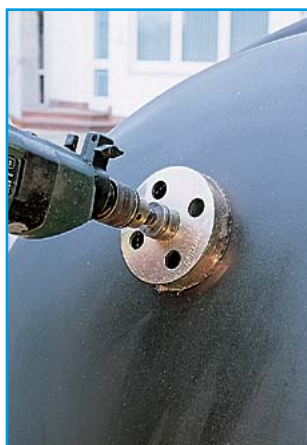

### Punte A Tazza

Punte a tazza per la foratura dei serbatoi per il passaggio delle tubazioni di adduzione acqua, distribuzione alle utenze, troppo pieno

- 332003 P-70 DN70
- 332001 P-100 DN100
- 332002 P-150 DN150

### Guarnizioni a labbro

- 332040 G-DN70 DN70
- 332033 G-DN100 DN100
- 332035 G-DN150 DN150

Guarnizioni per la tenuta dei fori realizzati sulle pareti dei serbatoi per il passaggio delle tubazioni.

##### Caratteristiche

- Materiale: gomma vulcanizzata



### Sistema Di Connessione Rapida

Innovativo dispositivo di connessione rapida brevettato da GRAF per tubazioni DN 100. Garantisce la massima velocità e affidabilità senza bisogno di attrezzi.

#### 340502 SPANFIX

### Kit Di Aspirazione Per Serbatoi

Aspirazione con galleggiante per serbatoi di acqua piovana: la presenza del galleggiante consente di mantenere costante l'altezza di aspirazione rispetto al livello dell'acqua impedendo così che si possa aspirare lo sporco accumulatosi eventualmente sul fondo del recipiente.

#### 333012 KIT-ASPIRA

##### Caratteristiche

- Con 240 cm di tubo
- Attacco con portagomma
- Completo di valvola di non-ritorno
- Cappuccio filtraggio acciaio-inox
- Galleggiante in plastica





**del taglia**<sup>®</sup>  
[www.dti.it](http://www.dti.it)

RECUPERO ACQUE PIOVANE

DEL TAGLIA s.p.a.  
Viale dell'Arte della Paglia, 101 - 50058 Signa (FI)  
Tel : +39 055 8736611 Fax : +39 055 8735174  
[www.watersaving.it](http://www.watersaving.it) - [info@dti.it](mailto:info@dti.it)