Sistemi di Recu

www.w tersaving.it

irri azione riccini
division
del taglia

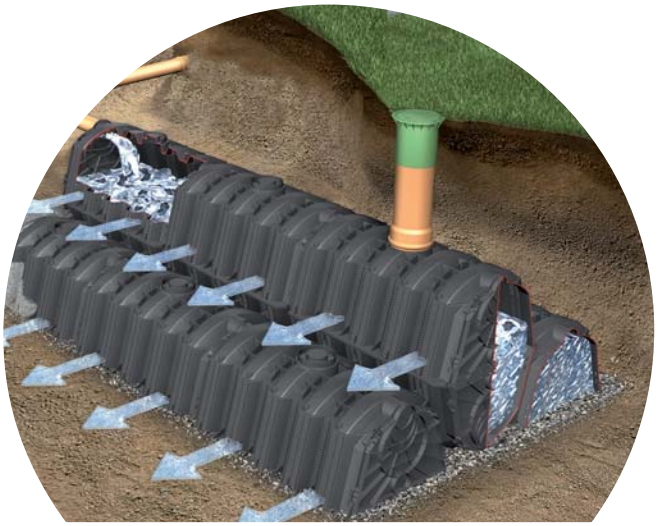

SISTEMA DI DRENAGGIO ACQUA PIOVANA

VIDEO PRODOTTO

GRAF

irrigazion
divisione
del to

A

TRATTAMENTO ACQUA

tecniche scaricabili direttamente

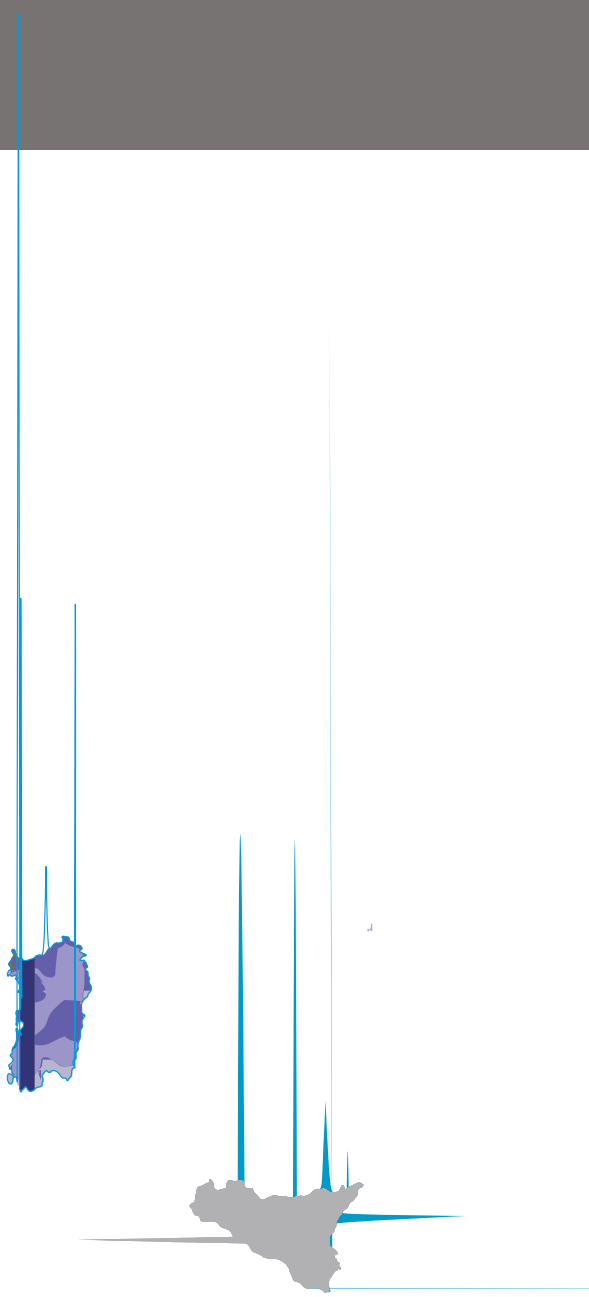

GRAF

Serbatoio da interro: PLATIN

Meno scavo! Meno lavoro! Meno costi!

irrigazione riccini del taglia

75% di scavo in meno rispetto a una cisterna cilindrica standard

Il serbatoio Platin ha bisogno di una minima profondità di interro con tempi e costi ridotti rispetto a qualsiasi altra cisterna di solita capienza.

Interrare il serbatoio? posso farlo io !

Il serbatoio **Platin** Graf è semplicissimo da installare. Grazie alla sua forma piatta. Il serbatoio ha bisogno di una profondità minima di interro di 120 cm.

scarica tutta la documentazione dal sito www.watersaving.it

che il serbatoio pesa solo 80 kg, è facile anche per due sole persone completare l'installazione in una mattinata evitando così un'i; noleggio di un escavatore!

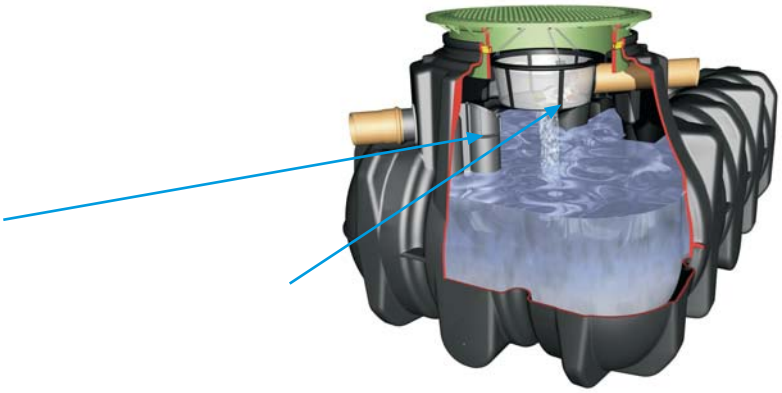

- Filtro smontabile dall'alto senza l'ausilio di attrezzi

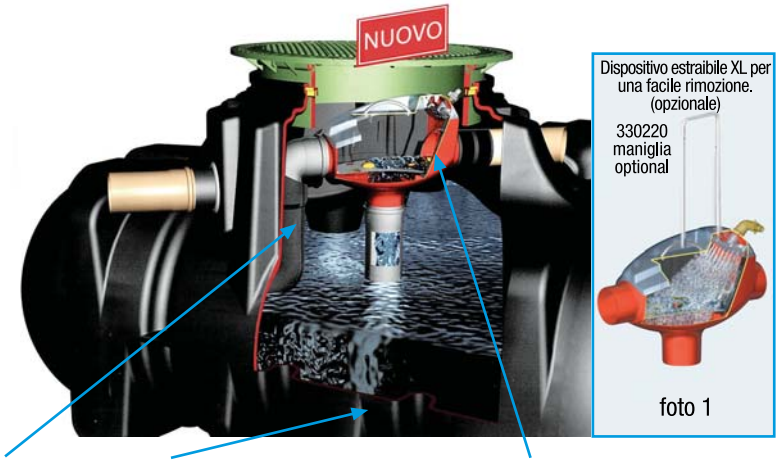

342038 **KIT-G-3-PL**
340040 **MINIMAX FILTER UNIT (fornito senza tubo)**

Caratteristiche:

- Per superfici di raccolta fino a 350 mq
- Filtraggio: 0.35 mm
- Minimo ingombro: non sono necessari pozzetti aggiuntivi esterni
- Rendimento del 95%
- Tecnologia brevettata GRAF
- Bassa Manutenzione
- Filtro smontabile dall'alto senza l'ausilio di attrezzi
- Dispositivo di pulizia a getto MINIMAX UNIT opzionale comandabile tramite KIT ECOPLUS
- Conforme normativa DIN 1989 - 1
- Dispositivo estraibile XL per una facile rimozione (opzionale a richiesta cod.340220) vedi foto 1

Coperchi pedonabili

Coperchio telescopico standard per i serbatoi interrati basculante per addattarsi al profilo del terreno, con angolo massimo 5° rispetto all'orizzontale. Ideale per le installazioni in giardini ed aree inerbite quando non sia nescessaria un'installazione profonda del serbatoio. Solo pedonabile.

371010 **MINIGREEN**

Caratteristiche

- Materiale PE
- Spessore minimo a totale inserimento:14 cm
- Range di regolazione: 20 cm (75-95 cm)
- Colore: verde
- Dispositivo di blocco di sicurezza per bambini
- Solo pedonabile

Dimensioni

- Altezza 36 cm
- Diametro interno: 60 cm
- Diametro esterno: 78 cm
- Peso: 9 kg

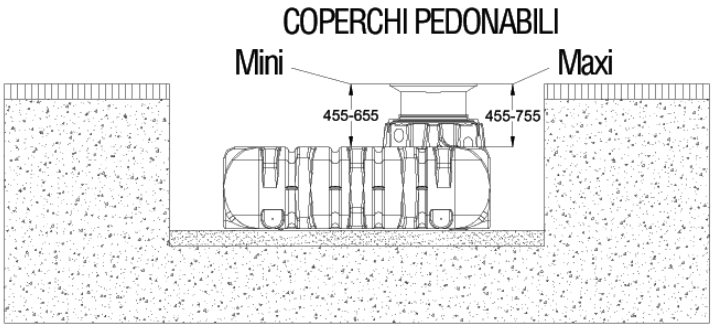

Coperchio telescopico maggiorato per serbatoi interrati basculante per addattarsi al profilo del terreno, con angolo massimo 5° rispetto all'orizzontale. Ideale per le installazioni in giardini ed aree inerbite quando non sia nescessaria un'installazione profonda del serbatoio. Solo pedonabile.

371011 **MAXIGREEN**

Caratteristiche

- Materiale PE
- Spessore minimo a totale inserimento: 14 cm
- Range di regolazione: 30 cm (75-105 cm)
- Colore: verde
- Dispositivo di blocco di sicurezza per bambini
- Solo pedonabile.

Dimensioni

- Altezza 47.6 cm
- Diametro interno: 60 cm
- Diametro esterno: 85 cm
- Peso: 15 kg

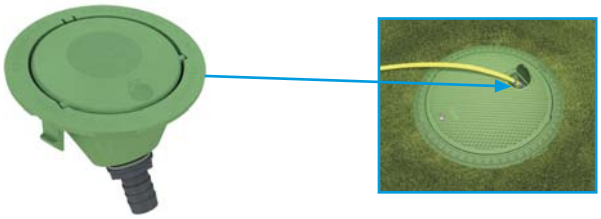

375119 **POZZETTO CON ATTACCO RAPIDO PER TUBO GIARDINO**

Pozzetto (optional) con rubinetto ad attacco rapido che consente di collegare facilmente il tubo flessibile al serbatoio. Da installare direttamente sul coperchio Minigreen o Maxigreen

Caratteristiche

- Materiale polietilene di colore verde
- Tubo di collegamento 25 mm

Coperchi carrabili e prolunghe

Coperchio telescopico per serbatoi interrati basculante per adattarsi al profilo del terreno, con angolo massimo 5° rispetto all'orizzontale. Ideale per le installazioni in aree pavimentate, carrabili purchè non percorse da mezzi pesanti.

371020 **COP-CAR**

Caratteristiche ● Materiale: coperchio in ghisa con telaio PE rinforzato
● Range di regolazione: 30 cm(75-105 cm) ● Colore: antracite
● Dispositivo di blocco di sicurezza per bambini ● Carrabile per autovetture classe B ai sensi della EN 124.
Dimensioni ● Altezza 47.6 cm ● Diametro interno: 60 cm ● Diametro esterno: 85 cm ● Peso: kg 55

Estensione per coperchi per l'installazione dei serbatoi ad una maggiore profondità rispetto al piano di campagna per assicurare la corretta pendenza alle tubazioni di adduzione o per evitare reti già installate. L'estensione si adatta sia al coperchio in PE che al coperchio in ghisa.

371003 **EXTENSION**

Caratteristiche ● Materiale: polietilene ● Spessore del terreno sopra il serbatoio 1 m minimo.
● Profondità massima di interramento del serbatoio: 135 cm (con coperchio MAXI GREEN o COP-CARR)
Dimensioni ● Altezza 40 cm ● Diametro esterno: 68 cm

SOLUZIONE PER AUTOMEZZI PESANTI

Supporto telescopico camionabile per anelli standard in cemento BEGU 124 (non forniti).
371021 **SUPPORTO TELESCOPICO PER COPERCHIO - BEGU** (per maggiori spiegazioni vedi pagina 20)

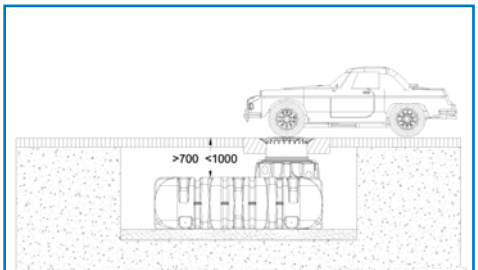

SERBATOIO CARRABILE CLASSE B con COP-CAR

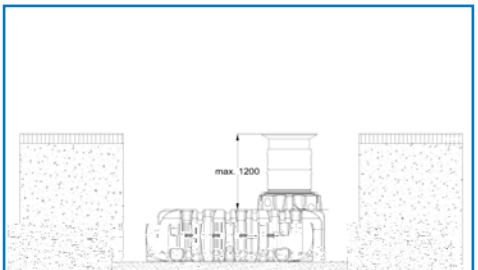

SERBATOIO CON ESTENSIONE

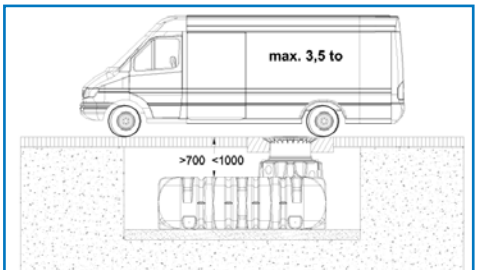

SERBATOIO CARRABILE CLASSE D con COP-BEGU

Serbatoi interrabili per acqua potabile

DIAMANT per acqua potabile
(senza coperchio)

Capacità (litri)	Codice
2.200 DIAMANT	381130
3.350 DIAMANT	381131
4.800 DIAMANT	381132
6.500 DIAMANT	381133
10.000 CARAT XL BIANCO	370605

PLATIN per acqua potabile
(senza coperchio)

Capacità (litri)	Codice
1.500 PLATIN	390600
3.000 PLATIN	390601
5.000 PLATIN	390602

Facile da pulire grazie alle s
all'interno del serbatoio

- Forniti senza coperchio (optional 381545).

Coperchio telescopico MAXI per serbatoi acqua potabile

381545 **COPERCHIO TELESCOPICO MAXI PER ACQUA POTABILE**

Kit pompaggio ideale per il riuso dell'acqua piovana per usi domestici, composto da quadro di comando che contiene la pompa modello KSB SUPERINOX 15 il quadretto per la rilevazione digitale del livello di acqua nel serbatoio e valvola a tre vie per l'adduzione automatica di acqua dall'acquedotto, dispositivo di pulizia automatico a getto OPTICLEAN, filtro a calza autopulente per il filtraggio fine dopo la pompa indispensabile per l'uso dell'acqua per le lavatrici, unità di aspirazione acqua con galleggiante, passamuro DN150, 12 m di tubo di aspirazione in PE, kit di etichette "acqua non potabile" da apporre nei punti di presa acqua.

342016 KIT AQUA CENTER SILENTIO

Caratteristiche

- Sistema di controllo con microprocessore con display digitale che rileva il livello nel serbatoio
- Completo di dispositivo di pulizia a getto OPTICLEAN (optional) che può essere gestito dal quadro comando ad intervalli programmabili secondo necessità
- Testato in base agli standard DIN 1988
- Valvola a tre vie controllata dal sensore per il ripristino del livello nel serbatoio in assenza di acqua piovana
- Contenitore isolante per l'installazione della pompa e del quadro comando

Dimensioni

- Larghezza 58 cm
- Altezza 53 cm
- Profondità 29,5 cm

fine dopo la pompa indispensabile per l'uso dell'acqua per le lavatrici, unità di aspirazione acqua con galleggiante, passamuro DN150, kit di etichette "acqua non potabile" da apporre nei punti di presa acqua.

342015 KIT SILENTIO PRESS

mm. Co
carrabile, per la regoalzione della profondità di instalalzione.

340020 **UNIVERSAL FIL3-PED**
340021 **UNIVERSAL FIL3-CAR**

Caratteristiche

Disponibile nella doppia versione pedonabile (-PED) o carrabile (-CAR)
Rendimento 100% acqua raccolta dai pluviali
Filtro in acciaio con maglie 0,35 mm
Profondità di installazione regolabile tra 60 e 105 cm
Differenza di quota tra ingresso e uscita: 27 cm
Blocco di sicurezza per bambini

Punte A Tazza
Punte a tazza per la foratura dei serbatoi per il passaggio delle tubazioni di adduzione acqua, distribuzione alle utenze, troppo pieno

332004 **P-50** DN 50 (diametro 58mm)
202002 **P-70** DN 70 (diametro 83mm)
202003 **P-100** DN100 (diametro 124mm)
322002 **P-150** DN150 (diametro 175mm)
332005 **P-200** DN 200 (diametro 210mm)

Guarnizioni p
sulle pareti dei serbatoi per il passaggio delle tubazioni.

Caratteristiche
Materiale: gomma vulcanizzata

Sistema Di Connessione Rapida
Innovativo dispositivo di connessione rapida brevettato da GRAF per tubazioni DN 100. Garantisce la massima velocità e affidabilità senza bisogno di attrezzi.

340502 **SPANNFIX** mod. a 3 nastri - DN100

295909 **SPANNFIX** mod. a 2 nastri - DN100
340546 **SPANNFIX** mod. a 2 nastri - DN150

Kit filtro EX FILTER
Per serbatoio Carat

Filtro studiato per essere posizionato all'interno del primo serbatoio per pulire l'acqua prima di entrare nei serbatoi d'estensione.

371005 **EX - FILTER**

I modelli SPEEDY e FIL PRO prevedono la doppia

Attenzione ! Non comprimere mai il materiale di riporto con un mezzo di movimento terra. Lo spazio tra la fossa e la vasca deve essere di al meno



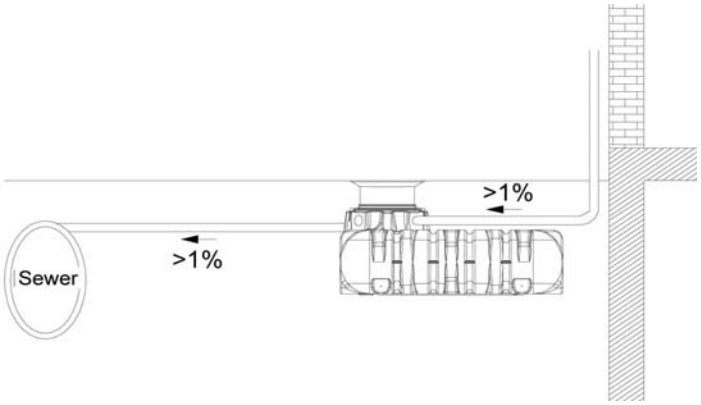

Ufficio Commerciale e Tecnico
Via Giorgio La Pira, 19 - 50058 - Signa (FI)
Tel: +39 055 8736611 - Fax: +39 055 8735174 - info@dti.it

Magazzino e Amministrazione
Via Del Ferro, 27 - 06134 - Ponte Felcino (PG)

www.dti.it
www.deltaglia-news.it - www.watersaving.it - www.dtfontane.it

facebook.com/deltaglia.Irrigazione